


真空用手动滑台

卓立汉光生产的真空用手动滑台与标准品（SK 系列、SKV 系列、SKR 系列）具有相同的结构和性能，适合在超净室或真空环境使用，推荐使用的真空度在 10^{-4} - 10^{-5} Pa 左右。全部使用不锈钢材料，耐腐蚀性能优良。平台本体和微分头都使用真空用润滑油脂。


如果真空度（ 10^{-3} Pa）要求不高，也可选用标准滑台，把导轨和分厘卡的润滑脂更换为真空油脂即可。

SK系列精密不锈钢手动直线滑台（真空）

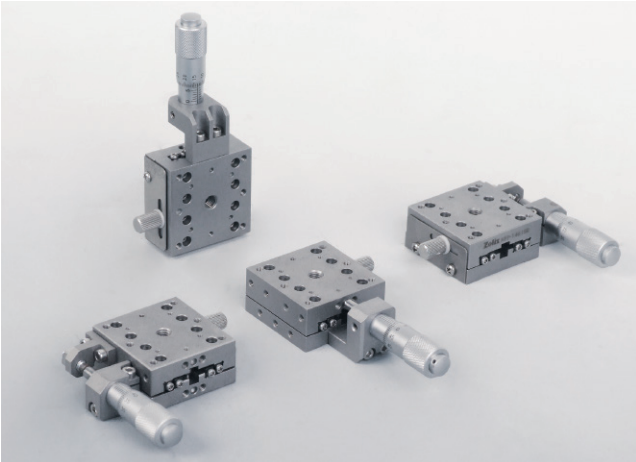

说明：


SK 系列产品是卓立汉光开发的高精密手动直线滑台。该系列产品主体材料采用 304 不锈钢，采用超高精密交叉滚柱导轨导向，精密分厘卡驱动，配合卓立汉光的精密加工技术，使该系列产品具有不小于 $2\mu\text{m}$ 的高灵敏度，并且运行平顺，无跳动现象。该系列产品具有很高的通用性，适合于高精度的手动调整领域，尤其适合对负载能力、运动精度有较高要求的场合，也可在真空中使用（需换装真空脂）。

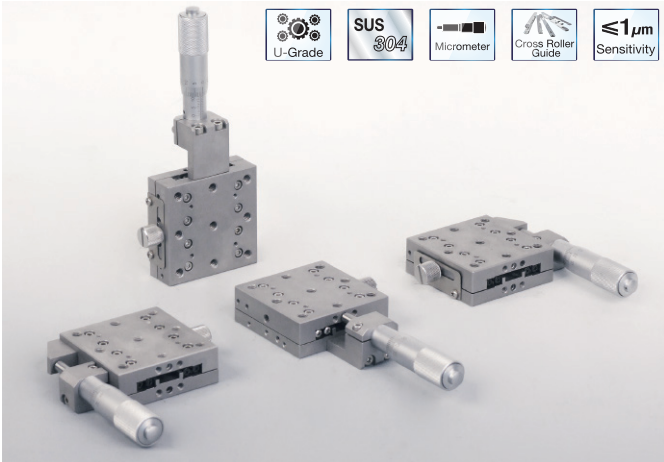

特点：

- 灵敏度 $\leq 2\mu\text{m}$
- 主体材料为 304 不锈钢，稳定性高、耐腐蚀性好，也适合在真空中使用
- 高精密交叉滚柱导轨，保证了产品的灵敏度、直线度等关键指标达到国内领先水平
- 分厘卡驱动，分为左侧、右侧、中间驱动，使用灵活方便
- 负载能力较强，尺寸适中，适合绝大多数应用环境

命名规则

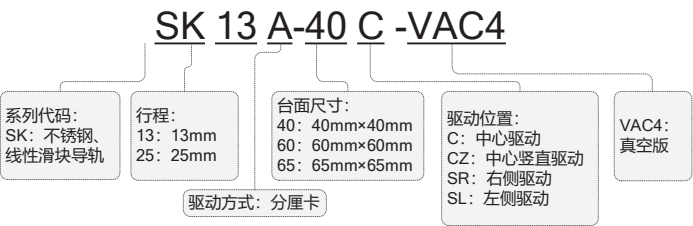

选型表



型号	SK13A-40(xx)-VAC4	SK13A-60(xx)-VAC4	SK25A-65(xx)-VAC4
行程(mm)	13	13	25
台面尺寸(mm)	40×40	60×60	65×65
厚度(mm)	19.5	20	23
导轨	交叉滚柱导轨		
驱动方式	分厘卡		
驱动位置	C：中心驱动；SR：右侧驱动；SL：左侧驱动；CZ：中心竖直驱动		
主体材料及表面处理	不锈钢		
灵敏度(μm)	≤ 2		
分厘卡最小读数(mm)	0.01		
直线度(μm)	≤ 3		
水平负载(Kg)	5	6	7
竖直负载(Kg)	1.5	2	2.5
自重(Kg)	0.28	0.5	0.86

注：竖直负载仅限“-xZ”型的直线滑台



SK系列精密不锈钢手动直线滑台（真空）

尺寸图：



SK13A-40C-VAC4

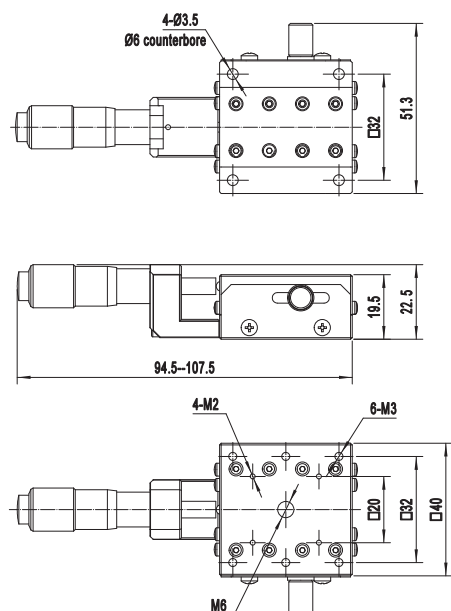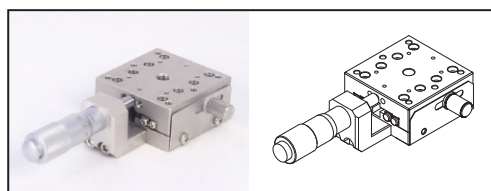



SK13A-40SR-VAC4

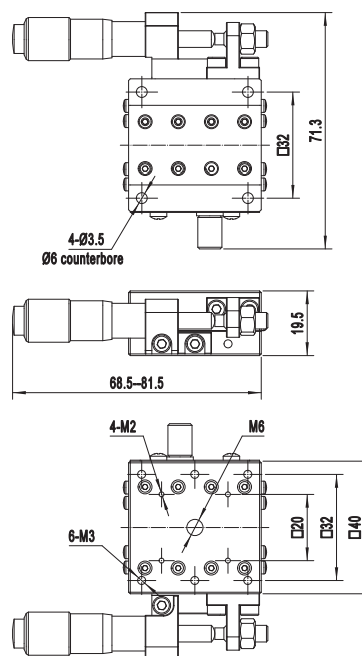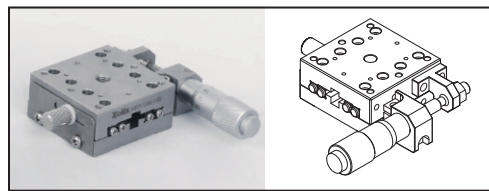



SK13A-40CZ-VAC4

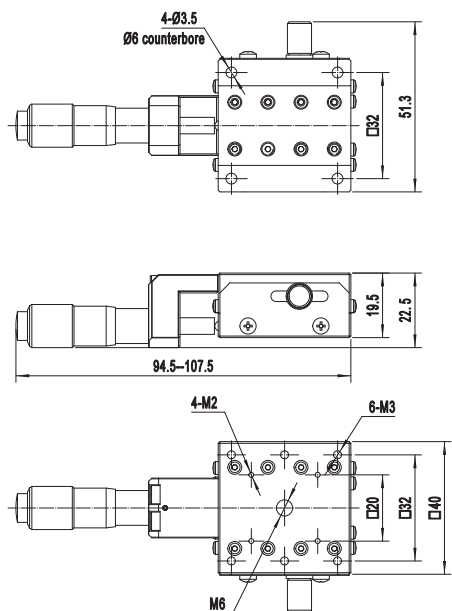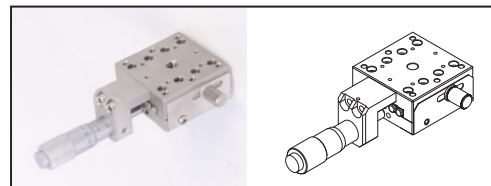



SK13A-40SL-VAC4

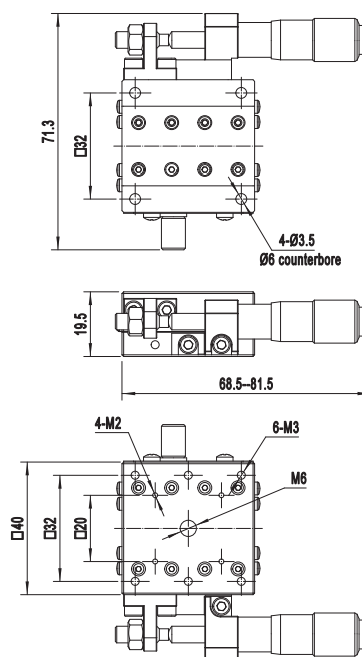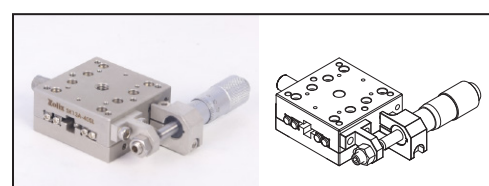



SK13A-60C-VAC4

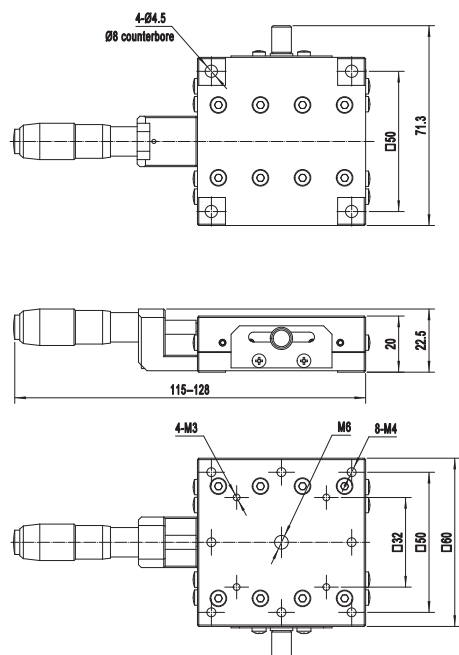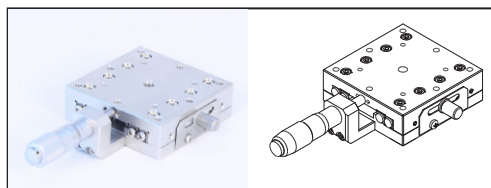



SK13A-60SR-VAC4

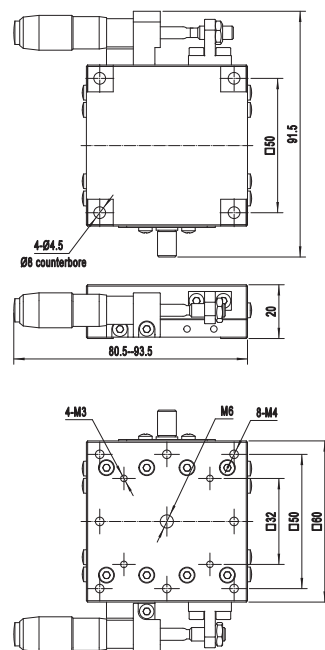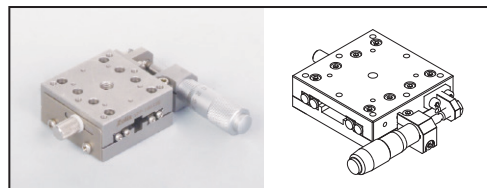



SK13A-60CZ-VAC4

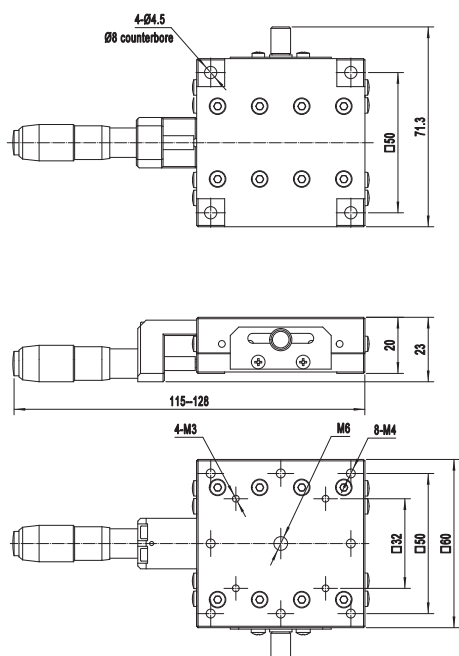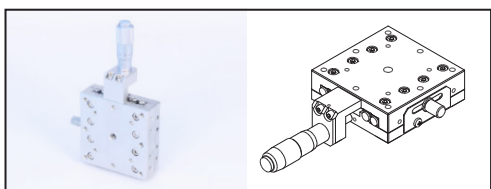



SK13A-60SL-VAC4

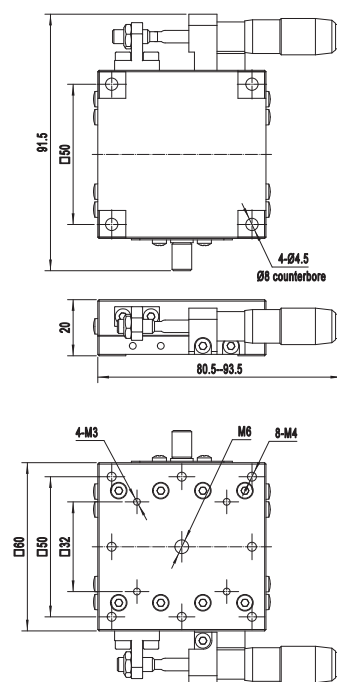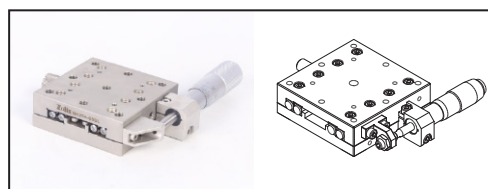



SK25A-65C-VAC4

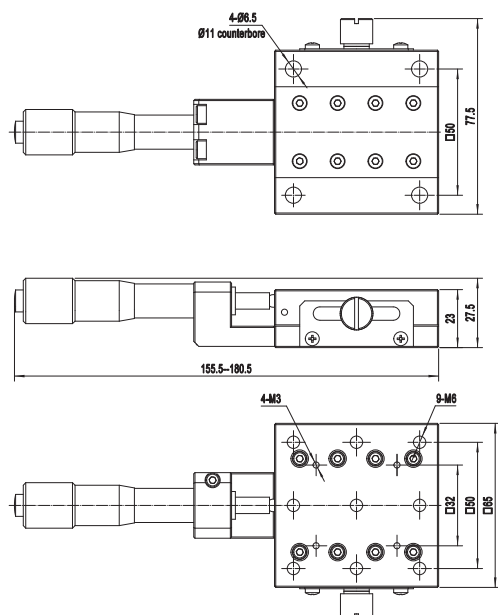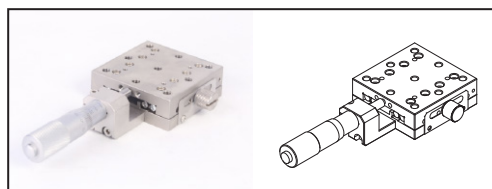

SK25A-65SR-VAC4

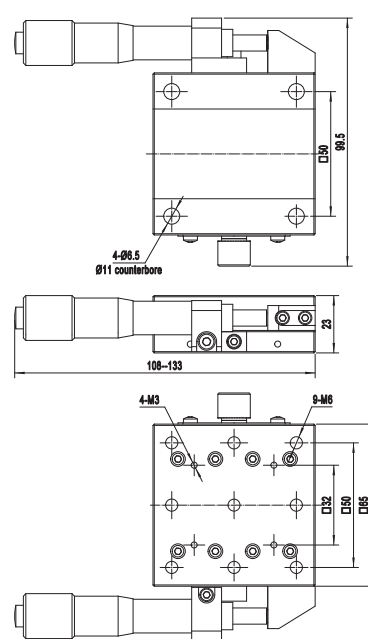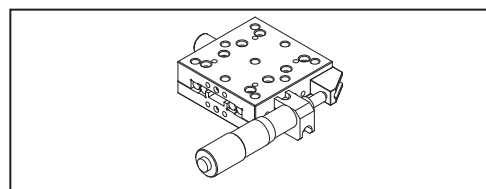

SK25A-65CZ-VAC4

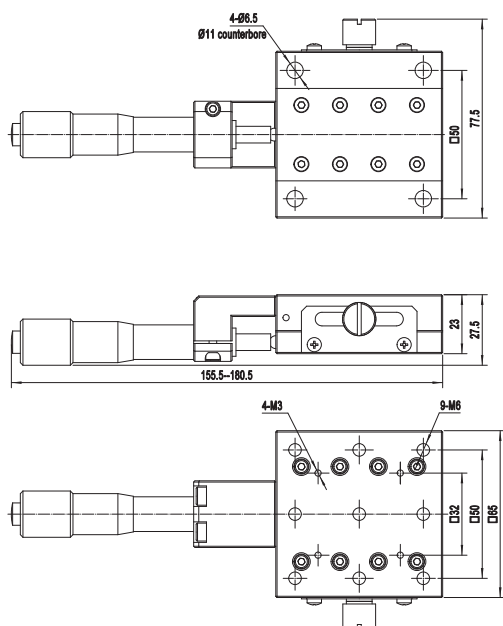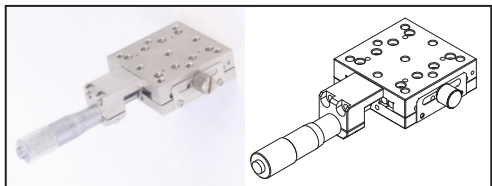

SK25A-65SL-VAC4

